



JÓT
JOBBAN,
OLCSÓBBAN,
GYORSABBAN!

CSATÁRI PLAST KFT



**FOGYASZTÁSMÉRŐ
SZEKRÉNYEK**

Member of Jager - Holding

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Kft.

HUNGARIAN INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT Ltd.

Az illetékes miniszter által kijelölt vizsgáló, tanúsító és ellenőrző szerv / A testing, certification and inspection body designated by the competent minister

Kijelölési okiratok száma / No. of Designation Certificates: 005/1999; 017/1999

Kelt:
Date: **2004.02.25**

A tanúsítvány jele: **D0075V0204**
Ref. No. of Certificate:

TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

egyes villamossági termékek biztonságáról / on safety of certain electrical product

A megrendelő neve és székhelye:
Applicant (name and address):

Csatári Plast Kft.
8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.

A termék megnevezése / product:

Műanyag tokozású elosztódoboz család, villamos szerelvények nélkül / Plastic distribution assemblies without electrical accessories
PVT...

A termék típusa / modell szám:
Type / model reference:

Típusváltozata / Type variant(s):

Főbb műszaki adatai / Main technical data:

500 V; 50 Hz; IP65; II. év. osztály / Class II

A termék gyártója és székhelye:
Manufacturer (name and address):

Csatári Plast Kft.
8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.

Kereskedelmi védjegye / Trade mark:

1. Csatári Plast Kft.
8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
2. TUNGSRAM-SCHRÉDER Világítási Berendezések Rt.
2084 Pilisszentiván, Tópart 2.

A gyártás helye / Place of manufacture:

A vizsgálat alapjául szolgáló szabványok:
Standards serving as basis of the examination:

MSZ EN 60439-1:2000

A minta szabványossági típusvizsgálata alapján megállapítjuk, hogy a termék

As a result of the type test performed, it is stated, that the sample is fully in

M E G F E L E L

C O N F O R M I T Y

az előzőekben feltüntetett előírásoknak.

with the provision(s) referred to above.

A termék kielégíti a 79/1997.(XII.31.) IKIM sz. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésről szóló rendelet és a 93/68/EEC direktívával módosított 73/23/EEC jelű európai direktíva előírásait
A CE jelölés feltüntetése a hivatkozott jogszabályok szempontjából megalapozott.*

The product satisfies the requirements both of the Decree No. 79/1997.(XII.31.) IKIM on the safety requirements of certain electrical products and their conformity assessment and the European Directive 73/23/EEC as amended by the Directive 93/68/EEC. According to the regulations referred to above, the affixing of the CE Marking on the product is established.*

E Tanúsítvány a kiadásától számított 3 évig, vagy a vizsgálat alapjául szolgáló szabványokban feltüntetett, a megfelelés védelme megszűnésének időpontjáig érvényes. Hatálya kizárólag a megvizsgált mintával szerkezetileg, valamint a felhasznált alkatrészek és anyagok tekintetében azonos, a fent megnevezett gyártó által a megjelölt gyártási helyen előállított termékre terjed ki és a MEEI Kft. által adományozható tanúsítási jelek használatára nem jogosít fel.

This Certificate is valid for 3 years reckoned from its granting date or until the date of cessation of presumption of conformity given in the standards serving as basis of the tests. This is exclusively extended to the product fully identical to that tested as regards of construction design, components and material, and produced by the manufacturer at the place indicated above and it does not entitle to use the Certification Marks which may be granted by MEEI Ltd.

Megjegyzés: **Jelen típusvizsgálati Tanúsítványt a V-12029 sz. Vizsgálati jegyzőkönyv, és a gyártó 234/2004 sz. 2004.02.02. keltű nyilatkozata alapján adtuk ki.**

Remark: **This Type Examination Certificate is issued on the basis of Test Report ref. No. V-12029 and Declaration ref. No. 234/2004, dated 2004-02-02 of the manufacturer.**

V-14290



Gálamb István
Gálamb István
műszaki igazgatóhelyettes

Vincze András
Vincze András
tanúsítási igazgatóhelyettes

* A CE jelölés feltüntetéséhez a termékre vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti követelményeknek való megfelelés megállapítása is szükséges lehet.

* For affixing the CE marking on the product the establishment of conformity with requirement of other regulations may also be needed.

Fogyasztásmérő szekrények műszaki adatai



A gyártmánycsalád tagjai egyfázisú és háromfázisú áramváltó nélkül 50 A - ig terjedő közvetlen fogyasztásmérő készülékek beépítésére alkalmasak, valamint fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat - és érintésvédelemre, továbbá a csatlakoztatott készülékek ki- és bekapcsolására használhatók.

Anyaga:

PVT típusú szekrények	PVT F típusú szekrények
alj: - üvegszálaspoliészter	alj: - PC/ABS
fedél: - PC – polikarbonát – ÁF - RAL 7032 bézs színű PC - NÁF	fedél: - PC – polikarbonát – ÁF - RAL 7032 bézs színű PC – NÁF
alaplap: - égés és ütésálló polipropilén - tüzihorganyzott lemez	alaplap: - égés és ütésálló polipropilén - tüzihorganyzott lemez

MEEI engedély szám: D0075V0204

Vonatkozó szabványok: MSZ EN 60439 - 1

Rendszerengedélyek:

-E.ON rendszerengedély azonosító: R09 - 073/10

-ELMŰ - ÉMÁSZ rendszerengedély azonosító: 14130-160./2004

-DÉMÁSZ rendszerengedély azonosító: 3/2005.

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP 65

A védettség a beépített szerelvények függvényében IP 44 - re módosulhatnak. /pl: dugaszoló aljzat/

Környezeti hőmérséklet:

üvegszálaspoliészter alj	-25C + 200C
PC alkatrészek	-25C + 200C
polikarbonát tető	-25C + 200C

Fogyasztásmérő szekrények műszaki adatai



A tokozatok az időnkénti tisztításon és a csatlakozó kapcsok csavarjainak szükség szerinti utánhúzásán kívül karbantartást nem igényelnek.

A szekrények kül-, és beltéren egyaránt felszerelhetők, mivel hidegnek, melegnek, napsugárzásnak, csapadéknak, vegyi anyagoknak ellenállnak. Ütésállóságuk kiváló.

A tokozatok egymással és más villamos tokozatokkal összeépíthetők, csoportos mérőhelyek kialakítására is alkalmasak. A szereléshez szükséges átalakítások és egyedi kérések megrendelhetők!

Állványra, falra szerelve, félig, vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.

Műszaki paraméterek, sorolhatóság

A szekrény anyaga üvegszál erősítésű poliészter. Mechanikai tulajdonságaiból adódik, hogy szabadterre kiválóan alkalmazható. Ütésnek, hidegnek, melegnek, kémiai anyagoknak kiválóan ellenáll.

A Csatári Plast Kft vállalja a szekrények igény szerinti megmunkálását!

Csoportos mérőhelyet 4 féle összeépítettségi formában kínálunk:

I. Elemenként szállítva

Ebben az esetben a szekrények megmunkálását, összeépítését és huzalozását is a kivitelező végzi.

II. Furatolva, szereléshez előkészítve

Ebben az esetben a megfelelő kivágásokat és furatokat a gyártó kialakítja, a kivitelező végzi az összeállítást és a huzalozást.

III. Összeszerelve, huzalozás nélkül

Ebben az esetben a tervek alapján a gyártó összeállítja a mérőhelyet, a kivitelező végzi a huzalozást.

IV. Kompletten összeállítva

A gyártó a villamos tervek alapján elkészíti kompletten a mérőhelyet, a helyszínen csak a felerősítését és bekötését kell elvégezni.

Amennyiben a Csatári Plast Kft által gyártott bármilyen típusú tokozatot megmunkálva kívánja megvásárolni, kérjük a megrendelésen feltüntetni a furatok vagy kivágások helyét és méretét!

Bármilyen kérdése merülne fel a termékekkel kapcsolatban, kérjük keresse fel a Csatári Plast munkatársait!



Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.

PVT típusú üres szekrények



PVT 1530 ÁF

150 X 300 X 170 mm, üres szekrény, átlátszó PC fedéllel.




PVT 1530 NÁF

150 X 300 X 170 mm, üres szekrény, nem átlátszó ABS fedéllel.

PVT 1530 Sz

150 X 300 X 170 mm, 140x290x4 mm műanyag szerelőlappal.



PVT F 1530 NÁF

150 X 300 x 170 mm, üres szekrény, könnyített oldalfallal, polycarbonátból, könnyebb szerelhetőség, UV-, égés-, és ütésálló, IP 65, plombálható, átlátszó PC tetővel



PVT F 1530 ÁF

150 X 300 x 170 mm, üres szekrény, könnyített oldalfallal, polycarbonátból, könnyebb szerelhetőség, UV-, égés-, és ütésálló, IP 65, plombálható, nem átlátszó PC tetővel



PVT 3030 ÁF


300 X 300 X 170 mm, üres szekrény, átlátszó PC fedéllel.

PVT 3030 NÁF

300 X 300 X 170 mm, üres szekrény, nem átlátszó ABS fedéllel.

PVT 3030 FO

300 X 300 X 170 mm, 290x290x4 mm műanyag szerelőlappal

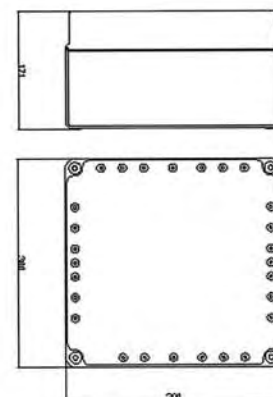

PVT típusú üres szekrények



PVT F 3030 AF

300 X 300 x 170 mm, üres szekrény, könnyített oldalfallal, polycarbonátból, könnyebb szerelhetőség, UV-, égés-, és ütésálló, IP 65, plombálható, átlátszó PC tetővel




PVT F 3030 NAF

300 X 300 x 170 mm, üres szekrény, könnyített oldalfallal, polycarbonátból, könnyebb szerelhetőség, UV-, égés-, és ütésálló, IP 65, plombálható, nem átlátszó PC tetővel



PVT 3060 AF

300 X 600 X 170 mm, üres szekrény, átlátszó PC fedéllel




PVT 3060 NAF

300 X 600 X 170 mm, üres szekrény, nem átlátszó ABS fedéllel

PVT 3060 FO

300 X 600 X 170 mm, 290 X 590 X 4 mm műanyag szerelőlappal.

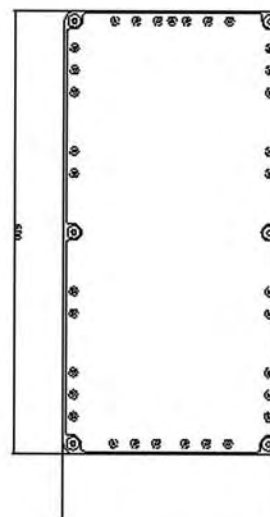


Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.

PVT típusú egyfázisú fogyasztásmérő szekrények



PVT 3030 - 1 Fm

300 X 300 X 170 mm, egyfázisú fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT F 3030 - 1 Fm

300 X 300 X 170 mm, egyfázisú fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Könnyített oldalfallal, polycarbonátból, könnyebb szerelhetőség, UV-, égés-, és ütésálló, IP 65, plombálható átlátszó PC fedél.



PVT 3030 EF-Fm

300 X 300 X 170 mm, egyfázisú előrefizetős, (kártyás) fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőablakkal a mérő, kismegszakító kezeléséhez.



PVT 3060 2x1 Fm

300 X 600 X 170 mm, két darab egyfázisú fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.

PVT típusú egyfázisú fogyasztásmérő szekrények



PVT 3030 ÁK 12-A

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 3030 ÁK 12-F

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 3030 ÁK 12-AD

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj található.



PVT 3030 ÁK 12-AFi

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 2 db 16A/1C kismegszakító és 1 db 2P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékezve.

PVT 3030 ÁK 12-FD

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj található.

PVT 3030 ÁK 12-FFi

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 2 db 16A/1C kismegszakító és 1 db 2P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékezve.

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.





PVT 3030 FO2



Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz, melyek 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínt tartalmaznak. 2 db PG 29 furat.

PVT 3030 FSK2

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrény földkábeles csatlakoztatáshoz, melyekben 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsín, és 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri kapocs található. 2 db PG 29 furat.

PVT 3030 FO2-F12ÁK



Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrény földkábeles csatlakoztatáshoz, melyek 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínt tartalmaznak. Felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2db PG 29 furat.

PVT 3030 FSK2-F12ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrény földkábeles csatlakoztatáshoz, melyekben 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsín, 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri kapocs található. Felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 29 furat.



PVT 3030 FO 1x6 ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz, melyek 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínt tartalmaznak. Az elmenő oldalon 1 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 6 db kismegszakító kezeléséhez. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel. 2 db PG 29 furat.

PVT típusú egyfázisú fogyasztásmérő szekrények



PVT 3030 FO 2x6 AK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, 2 db PG 29 furat.



PVT 3030 FO 2x6 AK - D

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A szekrény oldalán 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj található. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29 furat.



PVT 3030 FO 2x6 AK - Fi

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 2 db 16A/1C kismegszakító és 1 db 2P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékezve. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db PG 9 tömszelence.

PVT 3030 FO 2x6 AK - F12AK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel. Felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító működtetésére, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 29 furat.

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.





PVT 3030 FO 3030

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű 300 X 300 X 170 mm kábelfogadó egységgel, 290 X 290 X 4 mm műanyag szerelőlappal.



PVT 3030 FO 3030 - F12ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű 300 X 300 X 170 mm kábelfogadó egységgel, 290 X 290 X 4 mm műanyag szerelőlappal. Felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 3030 FO 2x6 ÁK - Fi állványon, esővédővel


Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 2 db 16A/1C kismegszakító és 1 db 2P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékezve. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramkörü leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db Pg 9 tömszelence. Állványon, esővédővel.

PVT típusú háromfázisú fogyasztásmérő szekrények



PVT 3060 - 3 Fm

300 X 600 X 170 mm, háromfázisú fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 EF-Fm

300 X 600 X 170 mm, háromfázisú előrefizető, (kártyás) fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőóraablakkal a mérő, csapófedeles ablakkal a kismegszakító kezeléséhez.



PVT 3060 EM

300 X 600 X 170 mm, elektronikus fogyasztásmérőhöz és sorkapocs szerelvényhez. Nyitható ablakkal a mérőleolvasásához. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítőcsavarokkal.



PVT 3060 EM-Fm

300 X 600 X 170 mm, elektronikus fogyasztásmérőhöz és sorkapocs szerelvényhez. Nyitható ablakkal a mérőleolvasásához, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal.



Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.



PVT 3060 ÁK 12-A

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 3060 ÁK 12-F

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 3060 ÁK 12-AD

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 1 db egyfázisú 230V/16A háztartási, és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj található.

PVT 3060 ÁK 12-AFi

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 1 db egyfázisú 230V/16A háztartási, és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 1 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékezve.

PVT típusú háromfázisú fogyasztásmérő szekrények



PVT 3060 ÁK 12-FD

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 1 db egyfázisú 230V/16A háztartási, és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj található.

PVT 3060 ÁK 12-FFi

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 1 db egyfázisú 230V/16A háztartási, és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 1 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékezve.



PVT 3060 FO2

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz, melyek 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínt tartalmaznak. 2 db PG 29 furat.

PVT 3060 FSK2

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrény földkábeles csatlakoztatáshoz, melyekben 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsín, és, 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri elágazó kapocs található. 2 db PG 29 furat.



PVT 3060 FO2 - F12ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz, melyek 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínt tartalmaznak. Felső elhelyezésű kismegszakító szekrény 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 29 furat.

PVT 3060 FSK2 - F12ÁK

Kiépítése, mint a PVT 3060 FO2-F12ÁK. 2 db 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található benne. 2 db PG 29 furat.

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.





PVT 3060 FO 2x6 ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, 2 db PG 29 furat.



PVT 3060 FO 2x6 ÁK-D

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj található. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29 furat

PVT 3060 FO 2x6 ÁK-Fi

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 2 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, teljesen vezetékezve. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db PG9 tömszelence

PVT típusú háromfázisú fogyasztásmérő szekrények



PVT 3060 FO 2x6 ÁK-Fi állványon, esővédő tetővel

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 2 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, teljesen vezetékeztve. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db PG9 tömszelence, állványon, esővédő tetővel.



PVT 3060 FO 2x6 ÁK - F12ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel. Felső elhelyezésű kismegszakító szekrény 1 db 12 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezelésére, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 29 furat.



PVT 3060 FO 3030

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű 300 X 300 X 170 mm kábelfogadó egységgel, 290 X 290 X 4 mm műanyag szerelőlappal.



PVT 3060 FO 3030 - F12ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű 300 X 300 X 170 mm kábelfogadó egységgel, 290 X 290 X 4 mm műanyag szerelőlappal. Felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 1 db 12 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.

PVT típusú kombinált fogyasztásmérő szekrények



PVT 3060 - VFm

300 X 600 X 170 mm, egy- vagy háromfázisú vezérelt mérőóra és hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 Á-V Fm

Egyfázisú általános és egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 Á-V Á Fm

Egyfázisú általános és egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Álló kivitel.



PVT 3060 Á-V EF-Fm

Egyfázisú kombinált fogyasztásmérő számára. Előrefizetős (kártyás) fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőablakkal a mérő, kismegszakító kezeléséhez.



PVT 3060 Á-V Á EF-Fm

Egyfázisú kombinált fogyasztásmérő számára. Előrefizetős (kártyás) fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőablakkal a mérő, kismegszakító kezeléséhez.

PVT típusú kombinált fogyasztásmérő szekrények



PVT 3060 Á-V Fm ÁK

Egyfázisú általános és egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. 2 db felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 24 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 6060 Á-V Fm

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt mérőórához, mágneskapcsolóhoz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 6060 Á-V EF-Fm

Előrefizetős (kártyás) háromfázisú kombinált fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőablakkal a mérő-, és kismegszakító kezeléshez.



PVT 6060 Á-V Fm ÁK

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt mérőórához, mágneskapcsolóhoz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. 2 db felső elhelyezésű kismegszakító szekrénnel 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 24 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.





PVT 6060 Á-V KF

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérőhöz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó szekrény, 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. Kábelfogadó oldalon nem átlátszó, az elmenő oldalon átlátszó tetővel. 2 db PG 29 furat.

PVT 6060 Á-V KF - SK

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérőhöz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó szekrény, 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. Kábelfogadó oldalon nem átlátszó, az elmenő oldalon átlátszó tetővel. 2 db PG 29 furat.

PVT 6060 Á-V KF-3D

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérőhöz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj található. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen, 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db PG9 furat
2 db PG 29 furat



PVT 6060 Á-V KF - 3Fi

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérőhöz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 2 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékvezető. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db PG9 tömszelence

PVT típusú kombinált fogyasztásmérő szekrények



PVT 6060 Á-V KF-3Fi állványon, esővédővel

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérőhöz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 2 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, teljesen vezetékvezve. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramkörü leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db PG9 tömszelence, állványon, esővédő tetővel.



PVT 6090 Á-V KF

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérőhöz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó szekrény, 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. 1 db 300x300mm földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó szekrény. 3 db PG 29 furat.

PVT 6090 Á-V KF - SK

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérőhöz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó szekrény, 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. 1 db 300x300mm földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó szekrény, 288 mm hosszú TS35 kalapsínnel. 4pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramkörü leágazó kapcsok. 3 db PG 29 furat.

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.





PVT 6090 Á-V KF-3D

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt mérőórához, mágneskapcsolóhoz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Az elmenő oldalon 2 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, és 2 db 6 modulos csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj található. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29 furat

PVT 6090 Á-V KF - 3Fi

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt mérőórához, mágneskapcsolóhoz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 2 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, teljesen vezetékeztve. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db PG9 tömszelence

PVT 6090 Á-V KF - 3Fi állványon, esővédő tetővel

Háromfázisú általános és háromfázisú vezérelt mérőórához, mágneskapcsolóhoz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 2 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, teljesen vezetékeztve. A kábelfogadó oldalon 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 29, 1 db PG9 tömszelence, állványon, esővédő tetővel



PVT típusú kábelfogadó és áramköri szekrények



PVT 1530 FO

150 X 300 X 170 mm, 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára.



PVT 1530 FSK

150 X 300 X 170 mm, 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található.



PVT 3030 KF

300 X 300 X 170 mm, kábelfogadó egység. Földkábeles csatlakoztatásra alkalmas. 2 db 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó szekrényből áll, 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. Kábelfogadó oldalon nem átlátszó, az elmenő oldalon átlátszó tetővel.



PVT 3030 KF-SK

300 X 300 X 170 mm, kábelfogadó egység. Földkábeles csatlakoztatásra alkalmas. 2 db 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó szekrényből áll, 125 mm hosszú TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapcsok találhatók. Kábelfogadó oldalon nem átlátszó, az elmenő oldalon átlátszó tetővel.



PVT 3030 ÁK 1x12

300 X 300 X 170 mm, kismegszakító szekrény, 1 db 12 modulós csapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel.



Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.

PVT típusú kábelfogadó és áramköri szekrények



PVT 3030 ÁK 2x12

300 X 300 X 170 mm, kismegszakító szekrény, 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 24 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 275 mm hosszú magasított TS35 kalapsínnel.



PVT 3060 ÁK 1x12

300 X 600 X 170 mm, kismegszakító szekrény, 290 X 590 X 4 mm műanyag szerelőlappal, 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú magasított TS35 kalapsínnel.



PVT 3060 ÁK 2x12

300 X 600 X 170 mm, kismegszakító szekrény, 290 X 590 X 4 mm műanyag szerelőlappal, 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 24 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel.



PVT 3060 ÁK 3x12

300 X 600 X 170 mm, kismegszakító szekrény, 290 X 590 X 4 mm műanyag szerelőlappal, 3 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 36 db kismegszakító kezeléséhez, 3 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel.

PVT típusú kábelfogadó és áramköri szekrények



PVT 3060 ÁK 4x12

300 X 600 X 170 mm, kismegszakító szekrény, 290 X 590 X 4 mm műanyag szerelőlappal, 4 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 48 db kismegszakító kezeléséhez, 4 db 275 mm hosszú TS35 magasztott kalapsínnel.



PVT 1530 ÁK 12-ÁF

150 X 300 X 170 mm, kismegszakító szekrény átlátszó fedéllel, 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 1530 ÁK 12-NÁF

150 X 300 X 170 mm, kismegszakító szekrény nem átlátszó fedéllel, 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 1530 ÁK 12-1D

150 X 300 X 170 mm, kismegszakító szekrény nem átlátszó fedéllel, 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 2db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj található.

PVT 1530 ÁK 12-1Fi

150 X 300 X 170 mm, kismegszakító szekrény nem átlátszó fedéllel, 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 2 db 16A/1C kismegszakító és 1 db 2P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékezve.

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.





PVT 1530 ÁK 12-3D

150 X 300 X 170 mm, kismegszakító szekrény nem átlátszó fedéllel, 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 1 db egyfázisú 230V/16A háztartási és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj

PVT 1530 ÁK 12-3Fi

150 X 300 X 170 mm, kismegszakító szekrény nem átlátszó fedéllel, 1 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 275 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. A szekrényen 1 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 1 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 25A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékvezető.



PVT 1530 ÁK 1x4

150 X 300 X 170 mm, elmenő oldali szekrény, nem átlátszó fedéllel, 1 db 4 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, maximum 4 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 125 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel.



PVT 1530 ÁK 2x4

150 X 300 X 170 mm, elmenő oldali szekrény, nem átlátszó fedéllel, 2 db 4 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, maximum 8 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 125 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel.



PVT 1530 ÁK 1x6

150 X 300 X 170 mm, elmenő oldali szekrény, nem átlátszó fedéllel, 1 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, maximum 6 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 125 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel.

PVT típusú kábelfogadó és áramköri szekrények



PVT 1530 ÁK 2x6

150 X 300 X 170 mm, elmenő oldali szekrény, nem átlátszó fedéllel, 2 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 125 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel.



PVT 1530 ÁK 2x6-1D

150 X 300 X 170 mm, elmenő oldali szekrény, nem átlátszó fedéllel, 2 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 125 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj

PVT 1530 ÁK 2x6-1Fi

150 X 300 X 170 mm, elmenő oldali szekrény, nem átlátszó fedéllel, 2 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 125 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 2 db 16A/1C kismegszakító és 1 db 2P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékvezve.



PVT 1530 ÁK 2x6-3D

150 X 300 X 170 mm, elmenő oldali szekrény, nem átlátszó fedéllel, 2 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 125 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási és 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj található.

PVT 1530 ÁK 2x6-3Fi

150 X 300 X 170 mm, elmenő oldali szekrény, nem átlátszó fedéllel, 2 db 6 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 125 mm hosszú TS35 magasított kalapsínnel. A szekrényen 2 db egyfázisú 230V/16A háztartási dugalj, 1 db háromfázisú 5 pólusú 400V/16A dugalj, 2 db 16A/1C, 1 db 16A/3C kismegszakító és 1 db 4P 40A 30mA Fi-relé található, kompletten vezetékvezve.

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.



PVT típusú terheléskapcsoló szekrények*



PVT 1530 T63A

150 X 300 X 170 mm, 5 pólusú, 63A terheléskapcsoló szekrény, PE- és N kapcsokkal szerelőlapra szerelve.



PVT 3030 T 100A

300 X 300 X 170 mm, 5 pólusú, 100A terheléskapcsoló szekrény, PE- és N kapcsokkal szerelőlapra szerelve.

PVT 3030 T 125A

300 X 300 X 170 mm, 5 pólusú, 125A terheléskapcsoló szekrény, PE- és N kapcsokkal szerelőlapra szerelve.

PVT 3030 T 160A

300 X 300 X 170 mm, 5 pólusú, 160A terheléskapcsoló szekrény, PE- és N kapcsokkal szerelőlapra szerelve.



PVT 3060 T 160A

300 X 600 X 170 mm, 5 pólusú, 160A terheléskapcsoló szekrény, PE- és N kapcsokkal szerelőlapra szerelve.

PVT 3060 T 250A

300 X 600 X 170 mm, 5 pólusú, 250A terheléskapcsoló szekrény, PE- és N kapcsokkal szerelőlapra szerelve.

PVT 3060 T 400A

300 X 600 X 170 mm, 5 pólusú, 400A terheléskapcsoló szekrény, PE- és N kapcsokkal szerelőlapra szerelve.

PVT típusú szakaszolható biztosító szekrények*



PVT 1530 SB NH00

150 X 300 X 170 mm, 125A szakaszolható biztosító szekrény 1 db NH00 biztosító aljzattal és PE+N bontóval, szerelőlapra szerelve.



PVT 3030 SB NH00

300 X 300 X 170 mm, 160A szakaszolható biztosító szekrény 1 db NH00 biztosító aljzattal és PE+N bontóval, szerelőlapra szerelve.



PVT 3060 SB NH00

300 X 300 X 170 mm, 1 X 125A szakaszolható biztosító szekrény 1 db NH00 biztosító aljzattal és PE+N bontóval, szerelőlapra szerelve.

PVT 3060 SB NH1

300 X 600 X 170 mm, 250A szakaszolható biztosító szekrény 1 db NH1 biztosító aljzattal és PE+N bontóval, szerelőlapra szerelve.



PVT 3060 SB NH2

300 X 600 X 170 mm, 400A szakaszolható biztosító szekrény 1 db NH2 biztosító aljzattal és PE+N bontóval, szerelőlapra szerelve.



Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.



PVT típusú gyűjtősín szekrények*



PVT 3030 GS4 250A

300 X 300 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 4 pólusú, 250A.
Gyűjtősín: 4 db 25x5, szerelőlapra szerelve.

PVT 3030 GS4 400A

300 X 300 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 4 pólusú, 400A.
Gyűjtősín: 4 db 20x10, szerelőlapra szerelve.



PVT 3060 GS4 250A

300 X 600 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 4 pólusú, 250A.
Gyűjtősín: 4 db 25x5, szerelőlapra szerelve.

PVT 3060 GS4 400A

300 X 600 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 4 pólusú, 400A.
Gyűjtősín: 4 db 20x10, szerelőlapra szerelve.



PVT 3030 GS5 250A

300 X 300 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 5 pólusú, 250A.
Gyűjtősín: L₁₂₃ 25x5 3 db, 12x5 PE+N 2 db, szerelőlapra szerelve.

PVT 3030 GS5 400A

300 X 300 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 5 pólusú, 400A.
Gyűjtősín: L₁₂₃ 20x10 3 db, 12x10 PE+N 2 db, szerelőlapra szerelve.



PVT 3060 GS5 250A

300 X 600 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 5 pólusú, 250A.
Gyűjtősín: L₁₂₃ 25x5 3 db, 12x5 PE+N 2 db, szerelőlapra szerelve.

PVT 3060 GS5 400A

300 X 600 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 5 pólusú, 400A.
Gyűjtősín: L₁₂₃ 20x10 3 db, 12x10 PE+N 2 db, szerelőlapra szerelve.

PVT típusú gyűjtősín szekrények*



PVT 3060 FO GS4 250A

300 X 600 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 4 pólusú, 250A.

PVT 3060 FO GS4 400A

300 X 300 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 5 pólusú, 400A.



PVT 3060 FO GS5 250A

300 X 600 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 5 pólusú, 250A.

PVT 3060 FO GS5 400A

300 X 600 X 170 mm, gyűjtősín szekrény 5 pólusú, 400A.

Gyűjtősín méretek:

PVT 3030 GS4 250A	4 db	25x5
PVT 3030 GS4 400A	4 db	20x10
PVT 3060 GS4 250A	4 db	25x5
PVT 3060 GS4 400A	4 db	20x10
PVT 3030 GS5 250A	3 db	L ₁₂₃ 25x5
	2 db	PEN 12x5
PVT 3030 GS5 400A	3 db	L ₁₂₃ 20x10
	2 db	PEN 12x10
PVT 3060 GS5 250A	3 db	L ₁₂₃ 25x5
	2 db	PEN 12x5
PVT 3060 GS5 400A	3 db	L ₁₂₃ 20x10
	2 db	PEN 12x10

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.



PVT típusú gyűjtősín szekrények szakaszolható aljzattal*



PVT 3030 GS5 250A SB NH00

300 X 300 X 170 mm, 1 db sínre szerelt NH00 szakaszolható biztosító aljzattal, 5P 250A sínszekrényben

PVT 3030 GS5 250A SB2 NH00

300 X 300 X 170 mm, 2 db sínre szerelt NH00 szakaszolható biztosító aljzattal, 5P 250A sínszekrényben



PVT 3060 GS5 250A SB NH00

300 X 360 X 170 mm, 1 db sínre szerelt NH00 szakaszolható biztosító aljzattal, 5P 250A sínszekrényben

PVT 3060 GS5 250A SB2 NH00

300 X 360 X 170 mm, 2 db sínre szerelt NH00 szakaszolható biztosító aljzat, 5 pólusú 250A sínszekrényben

PVT 3060 GS5 250A SB3 NH00

300 X 600 X 170 mm, 3 db sínre szerelt NH00 szakaszolható biztosító aljzat, 5 pólusú 250A sínszekrényben.

PVT 3060 GS5 250A SB4 NH00

300 X 600 X 170 mm, 4 db sínre szerelt NH00 szakaszolható biztosító aljzat, 5 pólusú 250A sínszekrényben.


A *-al jelölt termékeket NÁF (nem átlátszó) fedéllel készítjük. Igény esetén kérhető ÁF (átlátszó) fedéllel is.

PVT típusú áramváltós mérőhelyek*



PVT 9090 N3x160A

Áramváltós méréshez, 160A. Tartalmazza az áramváltó beszereléséhez szükséges szerelőlappal ellátott szekrényt, a 160A-os terheléskapcsolót, az NH00 szakaszolóbiztosítékot, az áramváltós mérőszekrényt, a kábelfogadó egységet, és 3 db 150/5 hitelesített áramváltót.

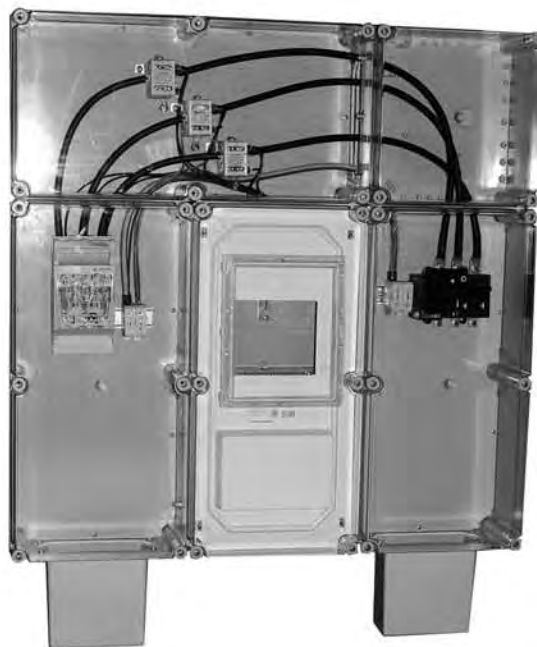

PVT 9090 N3x250A

Áramváltós méréshez, 250A. Tartalmazza a 250A-os sinszekrényt, a 250A-os terheléskapcsolót, az NH1 szakaszoló biztosítékot, az áramváltós mérőszekrényt, a kábelfogadó egységet, és 3 db 250/5 hitelesített áramváltót.

PVT 9090 N3x400A

Áramváltós méréshez, 400A. Tartalmazza a 400A-os sinszekrényt, a 400A-os terheléskapcsolót, az NH2 szakaszoló biztosítékot, az áramváltós mérőszekrényt, a kábelfogadó egységet, és a 3 db 400/5 hitelesített áramváltót.



Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.

PVT típusú áramváltós mérőhelyek*



PVT 9090 N3x160 T

Áramváltós méréshez, 160A. Tartalmazza az áramváltó beszereléséhez szükséges szerelőlappal ellátott szekrényt, a modem részére kialakított kalapsínnel szerelt szekrényt, a 160A-os terheléskapcsolót, az NH00 szakaszolóbiztosítékot, az áramváltós mérőszekrényt, a kábelfogadó egységet, és 3 db 150/5 hitelesített áramváltót.

PVT 9090 N3x250 T

Áramváltós méréshez, 250A. Tartalmazza a 250A-os sínszekrényt, a modem részére kialakított kalapsínnel szerelt szekrényt, a 250A-os terheléskapcsolót, az NH1 szakaszoló biztosítékot, az áramváltós mérőszekrényt, a kábelfogadó egységet, és 3 db 250/5 hitelesített áramváltót.

PVT 9090 N3x400 T

Áramváltós méréshez, 400A. Tartalmazza a 400A-os sínszekrényt, a modem részére kialakított kalapsínnel szerelt szekrényt, a 400A-os terheléskapcsolót, az NH2 szakaszoló biztosítékot, az áramváltós mérőszekrényt, a kábelfogadó egységet, és a 3 db 400/5 hitelesített áramváltót.

Kiegészítők idősoros méréshez:



PVT 1530 Sz



PVT 1530 FO



PVT 3030 FO



PVT 3030 FO K

PVT típusú villámvédelmi egységek



Alkalmazási területek:

Kommunális hálózatok (családi-, társas-, lakóházak, kulturális, sport, egészségügyi épületek, csarnokok, stb.), ipari hálózatok, előtétbiztosító nélkül alkalmazható kialakítás 500A-ig.



PVT 3060 1/TN-C

Egyfázisú rendszer, mely tartalmazza az MC 50-B VDE villámáram levezetőt, az 1801 VDE EPH sínt, az NH00 160A-es biztosító aljzatot és a PE+N vezetékre bontót. Készre szerelve.

PVT 3060 3/TN-C 160A

Háromfázisú rendszer, mely tartalmazza a 3 db MC 50-B VDE villámáram levezetőt, az 1801 VDE EPH sínt, az NH00 160A-es biztosító aljzatot és a PE+N vezetékre bontót. Készre szerelve.



PVT 3060 3/TN-C 250A

Háromfázisú rendszer, mely tartalmazza a 3 db MC 50-B VDE villámáram levezetőt, az 1801 VDE EPH sínt, az NH1 250A-es biztosító aljzatot és a PE+N vezetékre bontót. Készre szerelve.

PVT 3060 3/TN-C 400A

Háromfázisú rendszer, mely tartalmazza a 3 db MC 50-B VDE villámáram levezetőt, az 1801 VDE EPH sínt, az NH2 400A-es biztosító aljzatot és a PE+N vezetékre bontót. Készre szerelve.

Választható B és B+C túlfeszültséglevezetővel is!

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.




PVT típusú csoportos mérőhelyek



Társasházi elosztó-, és fogyasztásmérő berendezésekre, csoportos mérőhelyekre illetve bármely egyedi kialakítású speciális elosztószekrényekre egyedi árajánlatot teszünk.

Ezen berendezések összeszerelését, vagy komplett behuzalozását is vállaljuk.

Az áramszolgáltatók engedélyezett összeállításai között nem szereplő elrendezések engedélyezését a villamos tervek alapján a vevő végzi.

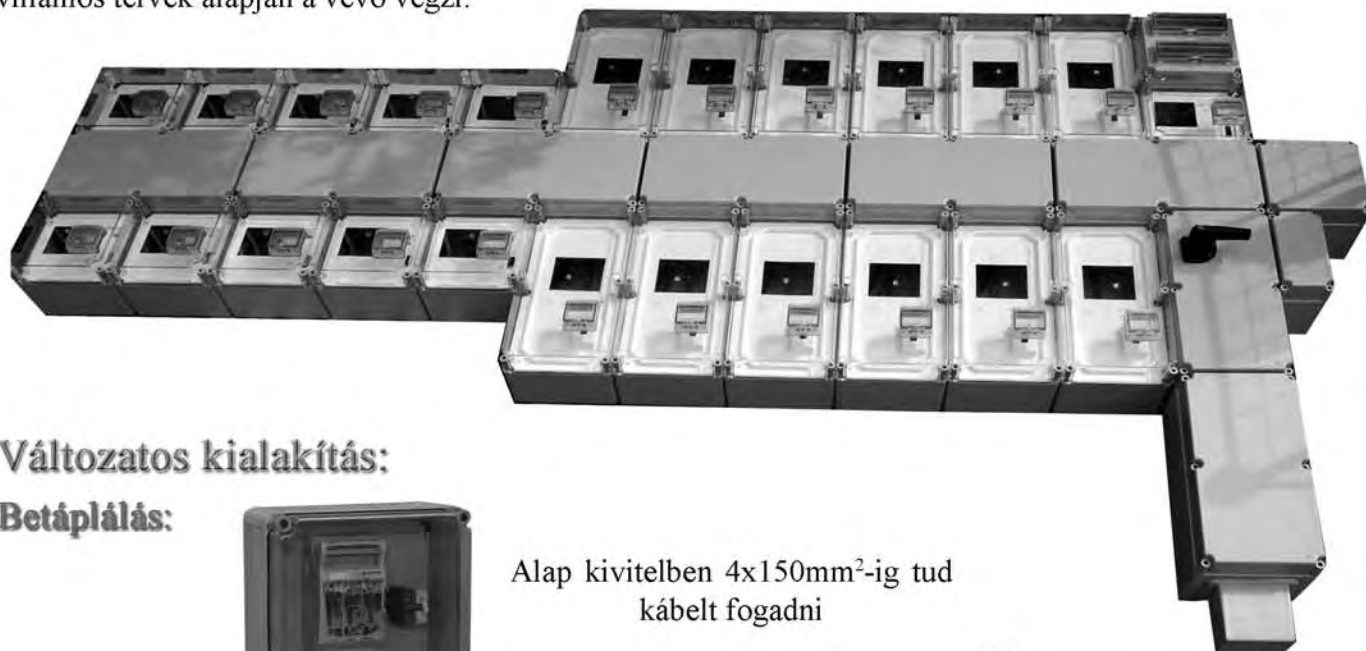

Változatos kialakítás:


Betáplálás:



Alap kivitelben 4x150mm²-ig tud kábelt fogadni



Magasított kivitelben 4x150mm²-nél nagyobb kábelt tud fogadni

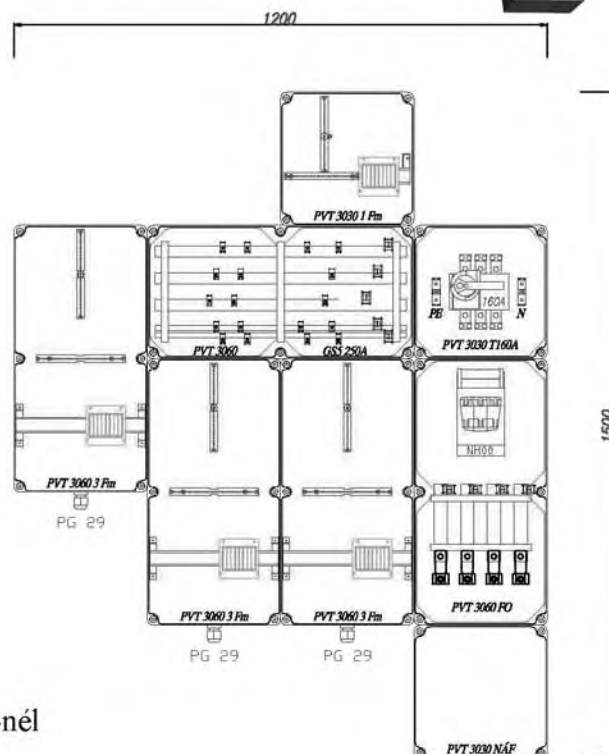

www.csatariplast.hu

Member of Jager-Holding

PVT típusú csoportos mérőhelyek



Változatos kialakítás:




Főkapcsoló: 40-250A-ig 300x300x170mm-es dobozban is elhelyezhető a főkapcsoló



Túlfeszültség védelem: többféle elrendezés

Gyűjtősin szekrények: többféle elrendezés

- szekrény teljes hosszában sínezés
- a szekrény csak részben tartalmaz sínt
- sínezés elhagyásása, helyette sorkapocs használta 5x35mm²-ig

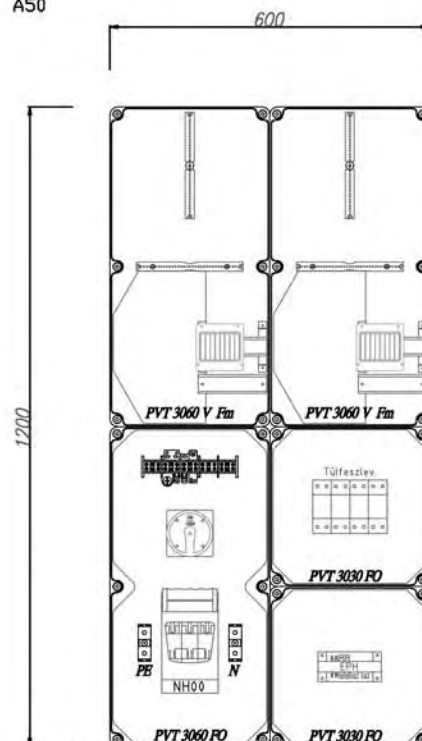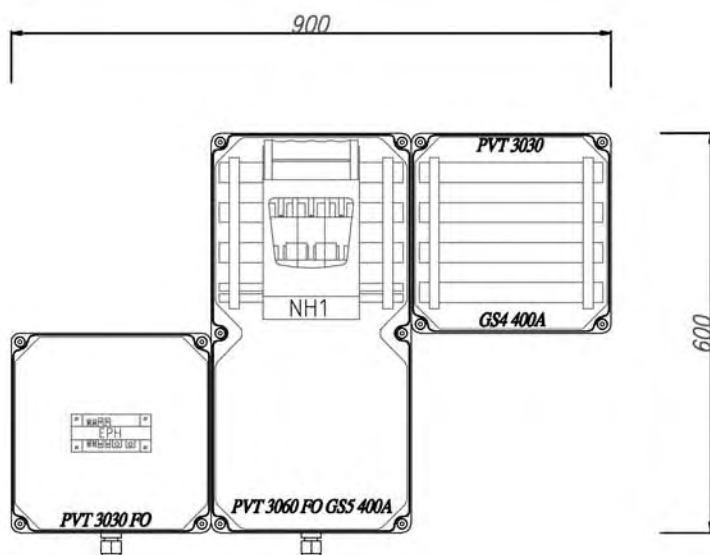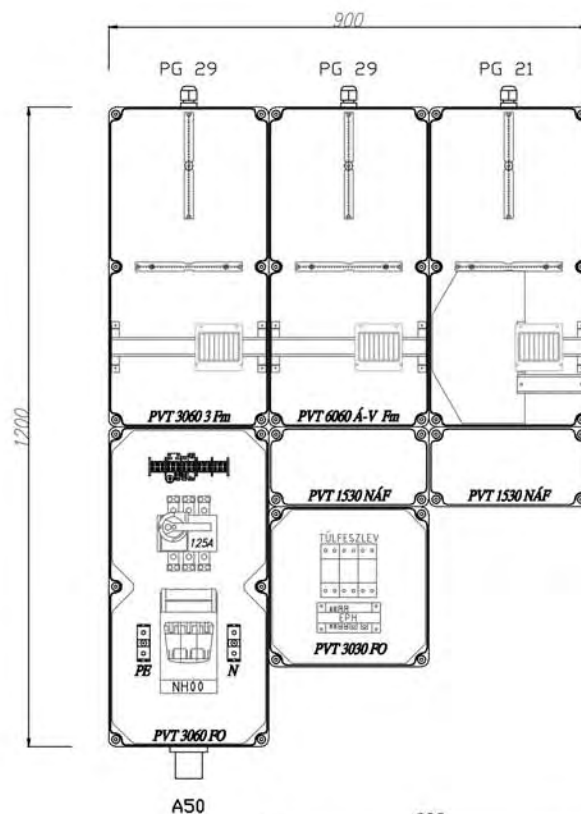

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.

PVT típusú geotarifás fogyasztásmérő szekrények



PVT 3060 1/3 Fm GEO

Egy- vagy háromfázisú fogyasztásmérő szekrény geotarifához. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 Á-V Fm GEO

Egyfázisú általános és egyfázisú geotarifás mérés számára kialakított fogyasztásmérő szekrény. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 Á-V Á Fm GEO

Egyfázisú általános és egyfázisú geotarifás mérés számára kialakított fogyasztásmérő szekrény. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Álló kivitelben.



PVT 6060 1/3 Fm GEO

Egy- vagy háromfázisú általános és geotarifás mérés számára kialakított fogyasztásmérő szekrény. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.

PVT típusú DÉMÁSZ engedélyes fogyasztásmérők



PVTD 3 Fm-E

DÉMÁSZ TERÜLETRE! 300 X 600 X 170 mm, háromfázisú fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, elülső csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVTD 3 Fm-H

DÉMÁSZ TERÜLETRE! 300 X 600 X 170 mm, háromfázisú fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, hátsó csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVTD 1/3 VFm-E

DÉMÁSZ TERÜLETRE! 600 x 600 x 170 mm, Egy vagy háromfázisú általános és egyfázisú vezérelt mérőórához, mágneskapcsolóhoz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, elülső csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.

PVTD 1/3 VFm-H

DÉMÁSZ TERÜLETRE! 600 x 600 x 170 mm, Egy vagy háromfázisú általános és egyfázisú vezérelt mérőórához, mágneskapcsolóhoz, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, hátsó csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.

Egyedi igény szerinti megrendeléseiket is rövid határidőn belül elkészítjük.



ELISMERŐ OKLEVÉL

Csatári Plast Kft.


RÉSZÉRE A

PVT típusú fogyasztásmérők

TERMÉK/TERMÉKCSALÁD LÉTREHOZÁSÁÉRT,
AMELY AZ INDUSTORG IPARSZERVEZÉSI,
KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI ÉS KÉPVISELETI
BETÉTI TÁRSASÁG,
A TÜV SÜD KERMI KFT.,
A FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG,
A MEHIB MAGYAR EXPORHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT.,
AZ EXIMBANK MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT.
ÉS A TERC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
ÁLTAL MEGHIRDETETT ORSZÁGOS


MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ

PÁLYÁZATON A 2006. ÉVBEN
MAGAS ÉRTÉKELEST KAPOTT
BUDAPEST, 2006. SZEPTEMBER 6.


SZÉMAN GYULA
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
INDUSTORG BT.


PÉTERFI JÁNOS
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
TÜV SÜD KERMI KFT.


DR. GER ISTVÁN
FŐIGAZGATÓ HELYETTES
FOGYASZTÓVÉDELMI
FŐFELÜGYELŐSÉG


SZAKÁCS TIBOR
VEZÉRIGAZGATÓ
MAGYAR EXPORHITEL
BIZTOSÍTÓ ZRT.


DR. BODNÁR ZOITÁN
VEZÉRIGAZGATÓ
EXIMBANK ZRT.


MOLNÁR MIKLÓS
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
TERC KFT.



Csatári Plast Kft
H-8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 1.

Tel.: +36 88 265 023 +36 88 265 191 +36 88 265 174 Fax: +36 88 265 044

E-mail: divizio@csatariplast.hu

www.csatariplast.hu